

ROTONA 2R Limiter

ANWENDUNG

Der ROTONA 2R Limiter dient zur mechanischen Begrenzung der Magazinkapazität auf 2 Patronen im Magazin. Diese Anleitung gilt für ROTONA 2R Limiter, passend für folgende Magazine des Herstellers Magpul:

R-219001: PMAG 10 GEN M3 – AR15 (223 Rem / 5,56 x45 mm NATO)

R-219002: PMAG 10 GEN M3 – AR10 (308 Win / 7,62x51mm NATO)

Für jedes Magazinmodell ist ein eigener Limiter erforderlich, AR15- und AR10-Varianten sind nicht kompatibel. Beim Einbau ersetzt der ROTONA 2R Limiter das originale Federlager, es sind keine Veränderungen an den Magazinkomponenten erforderlich!

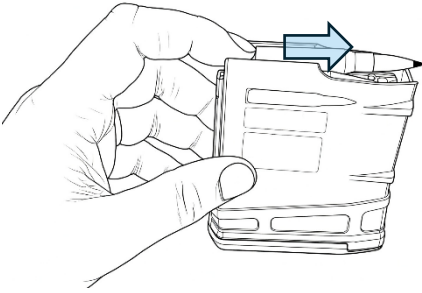


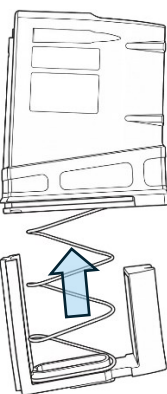
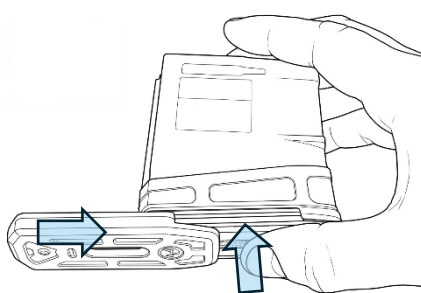
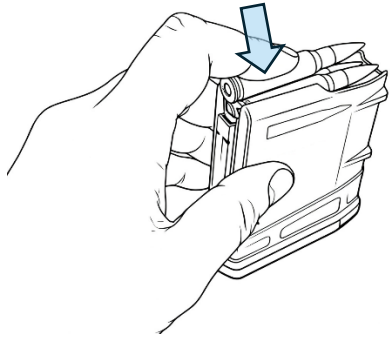


ROTONA übernimmt keine Gewähr oder Haftung dafür, dass der Einsatz dieses Kapazitätsbegrenzers die jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben in Ihrem Land erfüllt.



ROTONA übernimmt keine Haftung für Schäden am Magazin, der Waffe oder Folgeschäden durch falschen Einbau, Materialermüdung oder unsachgemäße Handhabung.

EINBAU

<p>1.</p>  <p>Entfernen Sie die Patronen aus dem Magazin</p>	<p>2.</p>  <p>Entriegeln Sie die Bodenplatte durch Eindrücken des Federlagers und entfernen Sie die Bodenplatte.</p>	<p>3.</p>  <p>Entnehmen Sie die Federbaugruppe und entfernen Sie das Federlager durch Aushängen der Feder.</p>
<p>4.</p>  <p>Befestigen Sie den 2R Limiter durch Einhängen an der Feder.</p>	<p>5.</p>  <p>Drücken Sie den 2R Limiter in den Magazinkörper, bis er nicht mehr hervorsteht und schieben Sie die Bodenplatte wieder auf, bis sie hörbar einrastet.</p>	<p>6.</p>  <p>Laden Sie das Magazin mit 2 Dummy-Patronen und prüfen Sie, dass keine dritte Patrone aufgenommen werden kann.</p>

Bei Fragen zum Einbau, zur Verwendung oder zur Kompatibilität kontaktieren Sie: info@rotona.at

